


Terma instantánea Digital Max

Marca: Rotoplas | Código Base: 500487 | Estado: EN STOCK / DISPONIBLE | Norma: Garantía Rotoplas: 2 años

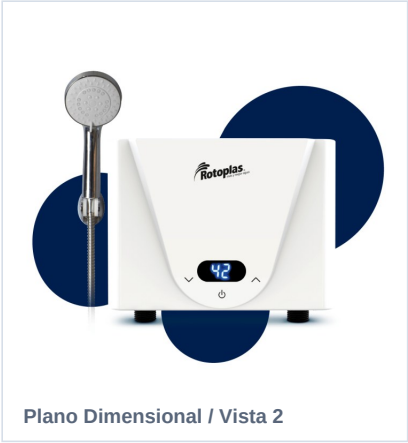

RESUMEN DE PARÁMETROS
Material: Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Medida: 15 cm
Presión Nominal: 5500W
Unidad de Venta: UND

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN TÉCNICA

Nueva Terma Instantánea, brinda agua caliente asegurando un menor consumo de electricidad y de agua. Ideal para hogares con baja presión de agua. Tiene 5500W de potencia, pantalla digital y control de temperatura táctil....

Nueva Terma Instantánea, brinda agua caliente asegurando un menor consumo de electricidad y de agua. Ideal para hogares con baja presión de agua. Tiene 5500W de potencia, pantalla digital y control de temperatura táctil.

o Función de seguridad ELCB incorporada: Visualización de código indicador de fugas. o Cubierta de plástico ABS, a prueba de salpicaduras de agua, resistente y de elegante diseño. o 5,500W de potencia asegura un eficiente desempeño en ciudades de bajas temperaturas o Incluye regadera cromada con 3 tipos de chorro regulable y soporte de regadera. o 2 años de garantía o Se aceptan devoluciones por fallas de fábrica, no por presión de agua o Incluye instalación gratis FICHA TÉCNICA

2. FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código SKU Base	500487
Nombre del Equipo / Producto	Terma instantánea Digital Max
Marca / Fabricante	Rotoplas
Categoría Técnica	Tratamiento de Agua, Termas y Equipamiento para Tanques
Subcategoría / Línea	Termas y Calentadores de Agua (Eléctricos y a Gas)
Código de Modelo	500487
Material de Construcción	Acero Apocelanado / Cobre
Diámetro / Rango Nominal	15 cm
Presión de Trabajo / Clase	5500W
Norma / Estándar de Fabricación	Garantía Rotoplas: 2 años
Certificaciones de Calidad	Garantía Rotoplas: 2 años
Unidad de Medida / Despacho	UND
Disponibilidad Operativa	En Stock (Entrega Inmediata Lima)
Código Interno Rotoplas	500487
Color	Blanco

Descripción	"Nueva Terma Instantánea, brinda agua caliente asegurando un menor consumo de electricidad y de agua. Ideal para hogares con baja presión de agua. Tiene control de temperatura táctil. o Función de seguridad ELCB incorporada: Visualización de código indicador de fugas. o Cubierta de plástico ABS, a prueba de salpicaduras de agua, resistente y de elegante diseño. o Incluye regadera cromada con cinco tipos de chorro regulable y soporte de regadera."
Eficiencia Energética	D
Plantilla	Requisitos ".Presión de agua requerida: 3.0 PSI -Caudal 2.6 l/min .Características llave termomagnética: 32 A con cable calibre 12 AWG .Que tenga presión de agua al momento de la instalación para realizar las pruebas .Llave térmica instalada del amperaje requerido" Incluye ". Desmontaje de equipo anterior . Conexión del cable a llave térmica a 60 cm . Conexión a entrada hidráulica a 40 cm de distancia de la terma . Empotramiento del equipo a pared . Pruebas de funcionamiento . Explicación de uso del equipo" No incluye ". Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación . Instalación ni cableado de la llave termomagnética . Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda" Cobertura Lima Metropolitana - Norte hasta Ancón - Sur hasta el KM 100 - Centro hasta Chosica Provincias (ciudades principales) Piura, Chiclayo, Trujillo, Huamachuco, Chimbote, Huaraz, Barranca, Huacho, Chancay, Huaral, Cañete, Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Arequipa, Ilo, Tacna, Cajamarca, Tarapoto, Huánuco, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Juliaca, Puno. Zonas alejadas u otras ciudades El usuario asumirá el costo de movilidad del técnico, la cual dependerá de la distancia. * Se realizará a partir de las 24 horas o según disponibilidad * Horario de atención: 8 am a 6 pm
Potencia	5500W
Presión	2.6 PSI
Panel digital	digital led
Sensor de temperatura	Si
Termostato y resistencia	si
Reloj de temperatura	30°C y 55°C
Incluye	. Desmontaje de equipo anterior . Conexión del cable a llave térmica a 60 cm . Conexión a entrada hidráulica a 40 cm de distancia de la terma . Empotramiento del equipo a pared . Pruebas de funcionamiento . Explicación de uso del equipo No incluye . Trabajo de gasfitería o albañilería para acondicionar la instalación . Instalación ni cableado de la llave termomagnética . Modificación de la instalación para mejorar la presión de la vivienda
Tecnología	RED ELECTRICA 220V Eficiencia D Válvula esférica sistema de seguridad IPX4 Encendido Automático protección sobrecalentamiento orientación de tomas de agua: superior/inferior tipo de instalación Pared Incluye accesorios de ducha
Garantía	2 años
Largo	20.5 cm
Altura	15 cm
Peso	2 kg
Ancho	20.5 cm
Altura máxima	16 cm
Incluye Instalación	Sí
Requisitos	Contar con llave termomagnética: 32 A con cable calibre 12 AWG instalado
Diagrama de instalación	/archivos/500487-diagrama.png

Medidas y Proporciones

/archivos/500487-medidas.png

CENTRAL DE INGENIERÍA Y COTIZACIONES B2B - VALKENOX INDUSTRIAL S.A.C. (RUC: 20600000001)

Atención Comercial y WhatsApp: +51 974 616 539 | Correo: ventas@valkenox.com

Dirección: C.C. LORETO, Av. Guillermo Dansey 481, Lima 15082 | Web: https://valkenox.com/producto/terma-instantanea-digital-max-rtp-500487